



Wanneer het écht aankomt op betrouwbaarheid

ELEKTRISCHE VLUCHTWEGAANDUIDING MET NOODVERLICHTING

 LIGHTING SOLUTIONS
when reliability really counts



INSTALLATIE

Maak de bevestigingsdeksel los (Fig. 1).
Bevestig vervolgens de bevestigingsdeksel aan de muur (Fig. 2). Sluit de elektriciteitsdraden aan (Fig. 3). Als laatste stap wordt de body weer bevestigd aan de deksel (Fig. 4).
Let op: na de installatie moet het armatuur 24 uur lang voorzien worden van stroom zodat de accu volledig opgeladen kan worden.

INCLUSIEF

- Pictogram
 - Beugel
- Optioneel:
- Plafondbeugel
 - Wandbeugel

Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2


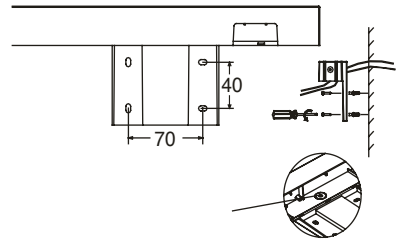


Fig. 4



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	290 mm x 205 mm x 44 mm
Gewicht	0,8 Kg
Materiaal	Polycarbonaat
Bevestiging	Muur of plafond
Lichtbron	36 st. leds - 2 st. noodverlichting lampen
Kleurtemperatuur	6500K
Input voltage	AC220-240V 50Hz/60Hz
Frequentie	50Hz/60Hz
Input stroom	10W
Nood stroom	2.4 W
Nood stroom duur	≥ 3 uur
Normale lichtopbrengst 2 spots	≥ 520cd/m ²
Normale lichtopbrengst 2 spots	Vanaf 2.70 mtr hoog 2 Lux op de grond
Nood lichtopbrengst 2 spots	≥ 260cd/m ²
Nood lichtopbrengst 2 spots	Vanaf 2.70 mtr hoog 10 Lux op de grond

WERKING

De armaturen kunnen enkel binnenshuis gebruikt worden. Ze moeten worden aangesloten op het netvoeding. Onder normale omstandigheden worden de leds en de accu continu voorzien van stroom. In het geval van een stroomstoring schakelt het armatuur over op de accu. Wanneer de stroomstoring is verholpen zal het armatuur weer overschakelen op netvoeding.

INDICATIE LAMPJES

Groene lamp knippert:	De batterij wordt opgeladen
Groene lamp brandt continu:	De batterij is volledig opgeladen
Gele lamp knippert:	De batterij krijgt geen of heeft geen stroom meer


HANDMATIGE TEST

Houdt de test knop ingedrukt wanneer het armatuur wordt voorzien van netvoeding. Het armatuur switched naar de noodstatus. Als de testknop weer wordt los gelaten schakelt het armatuur weer terug naar de netvoeding.

Voor de maandelijkse inspectie drukt u twee keer de test knop in. Het groene lampje knippert snel achter elkaar. Na 25-35 seconden switched het armatuur van de accu terug naar de netvoeding.

Voor de halfjaarlijkse inspectie drukt u drie keer de test knop in. Het groene lampje gaat dan snel achter elkaar knipperen. Na 30 minuten switch het armatuur van de accu naar netvoeding. Na 30 tot 35 minuten switched het armatuur over naar netvoeding.

Wanneer het groene lampje minder dan 30 minuten knippert en het lampje geel gaat knipperen, duidt dit op een defect.

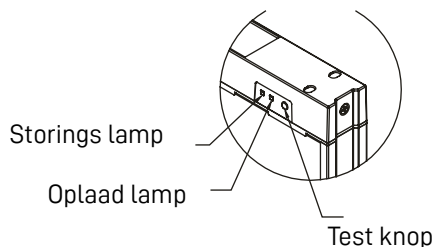

De vele voordelen op een rij

Strak en tijdloos
design

Eenvoudig
te monteren

3 jaar garantie

Beschermingsgraat
IP 40

Herkeningsafstand
van 30 meter

Muur en plafond
bevestiging

Extra led's voor
vluchtwegverlichting

Inclusief spot
verlichting 20 Lux

Voldoet aan vele
voorschriften

WWW.LIGHTING-SOLUTIONS.CO.NL

Lighting Solutions b.v.
| info@lighting-solutions.co.nl

T 0031 341 360111
F 0031 341 361238